

# COMMENT SUPPRIMER LE VIRUS BAGLE SOUS WINDOWS XP

Cette fiche pratique vous guide à supprimer le virus Bagle sous Windows XP.

La fiche pratique suivante est composée de 7 parties :

- [A - Désactiver la restauration du système sous Windows XP](#)
- [B - Enregistrer le patch Bagle](#)
- [C - Démarrer l'ordinateur en mode sans échec](#)
- [D - Supprimer le virus Bagle](#)
- [E - Redémarrer l'ordinateur en mode normal](#)
- [F - Réactiver la restauration du système sous Windows XP](#)
- [G - Mettre à jour Windows](#)

## A - Désactiver la restauration du système sous Windows XP.

Etape 1 : Cliquez sur le bouton **Démarrer** (1), puis cliquez sur "Exécuter" (2).



Figure 1 : Exécuter

Etape 2 : Au niveau de "Ouvrir", tapez "sysdm.cpl" (la dernière lettre est un L comme Louis) (1), puis cliquez sur le bouton **OK** (2).


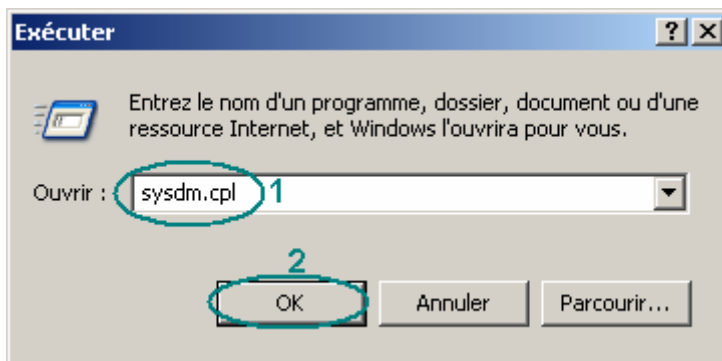



Figure 2 : "sysdm.cpl"

**Etape 3 :** Cliquez sur l'onglet "Restauration du système" (1). Sur cet onglet, cochez la case "Désactiver la Restauration du système sur tous les lecteurs" (2). Pour valider, cliquez sur le bouton **Appliquer** (3).

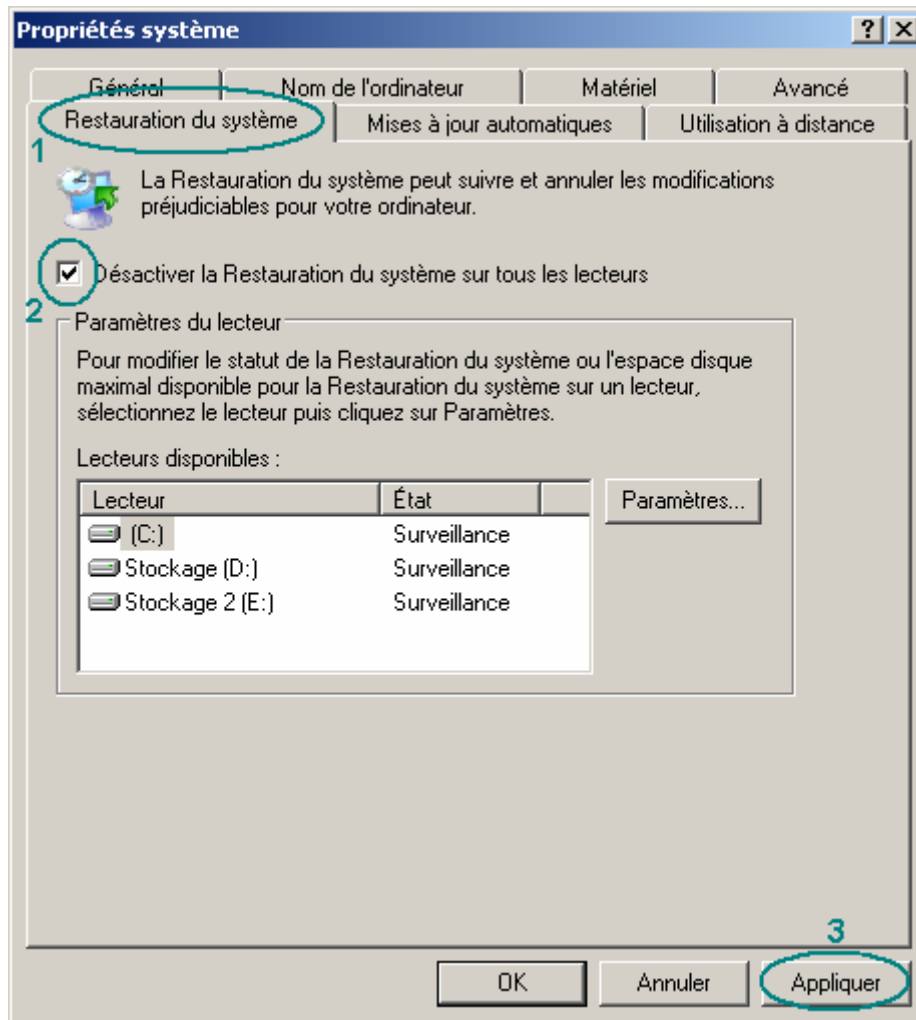


**Figure 3 : Désactivation de la restauration du système**

**Etape 4 :** Cliquez sur le bouton **Oui**.

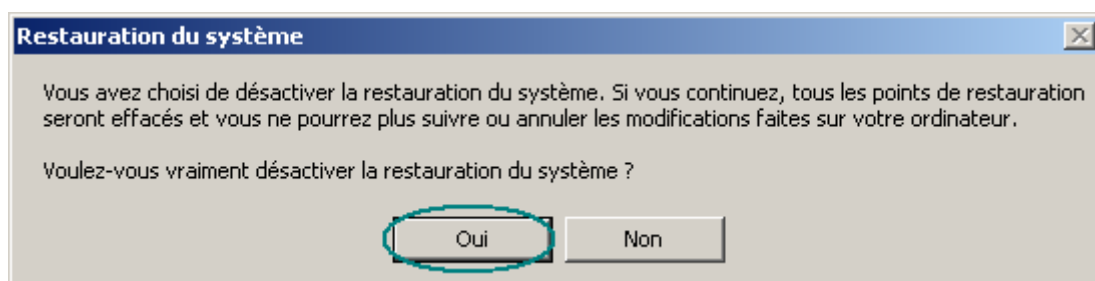

**Figure 4 : Confirmation de la désactivation de la restauration du système**

Etape 5 : Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la fenêtre.

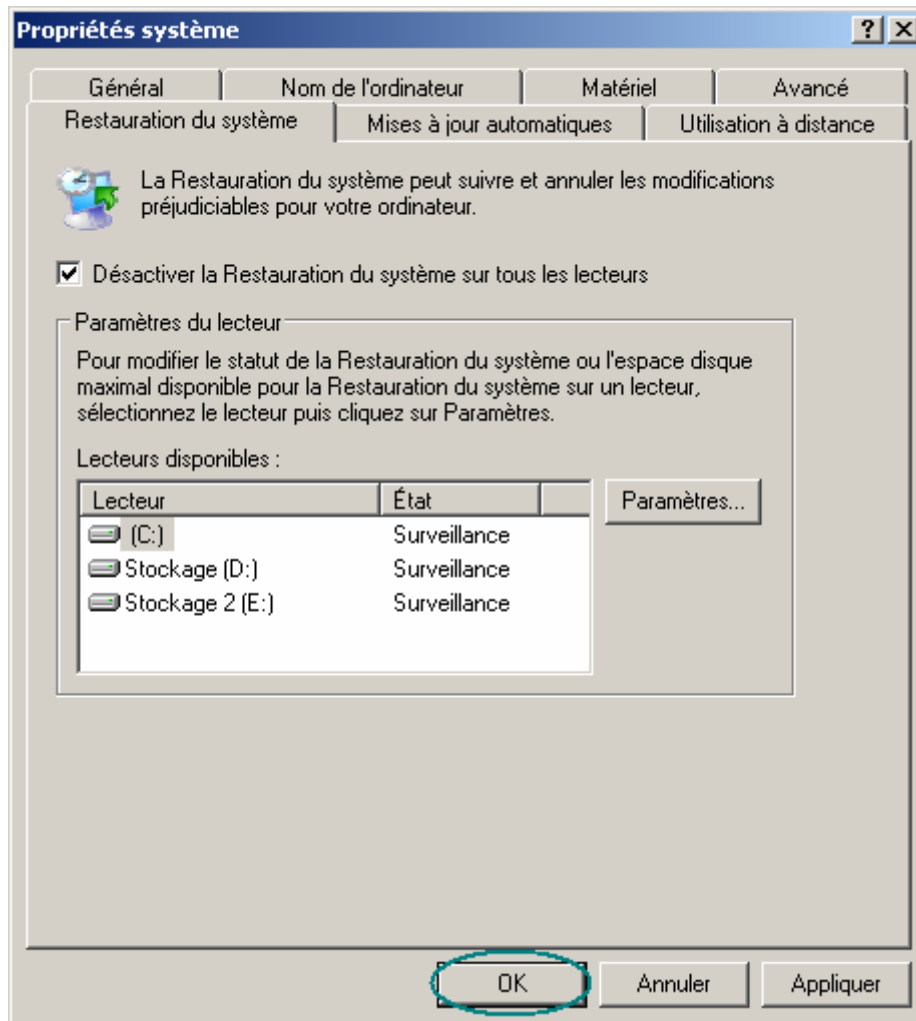


**Figure 5 : Fermeture de la fenêtre des Propriétés Système**

## **B - Enregistrer le patch Bagle**


Etape 6 : Pour télécharger le patch contre Bagle : [cliquez ici](#)

Etape 7 : Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

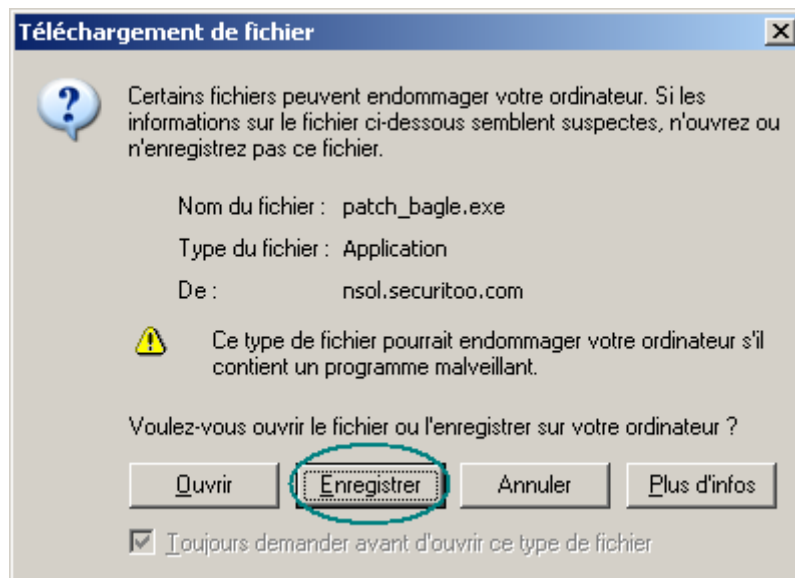

**Figure 6 : Enregistrement du patch de désinfection**

**Etape 8 :** Sélectionnez le "Bureau" (1) sur la partie gauche, puis cliquez sur le bouton **Enregistrer** (2).

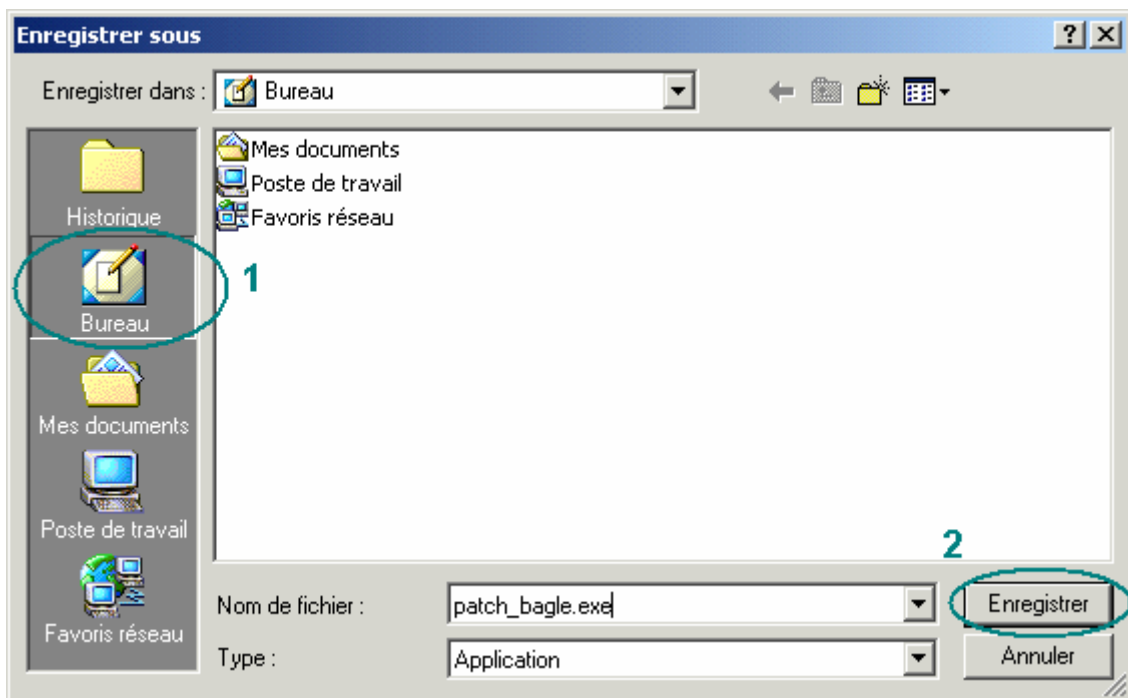

**Figure 7 : Enregistrement du patch sur le Bureau**

**Etape 9 :** Si cette fenêtre s'affiche une fois le téléchargement terminé, cliquez sur le bouton **Fermer**.



**Figure 8 : Téléchargement terminé**

## C - Démarrer l'ordinateur en mode sans échec.

Etape 10 : Cliquez sur le bouton **Démarrer** (1), puis sur Exécuter (2). La boîte de dialogue Exécuter apparaît.

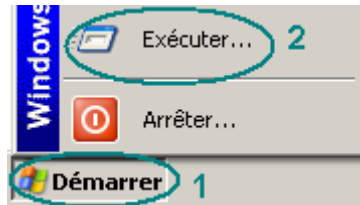


Figure 9 : Démarrer

Etape 11 : Tapez "msconfig" (1) puis cliquez sur le bouton **OK** (2).


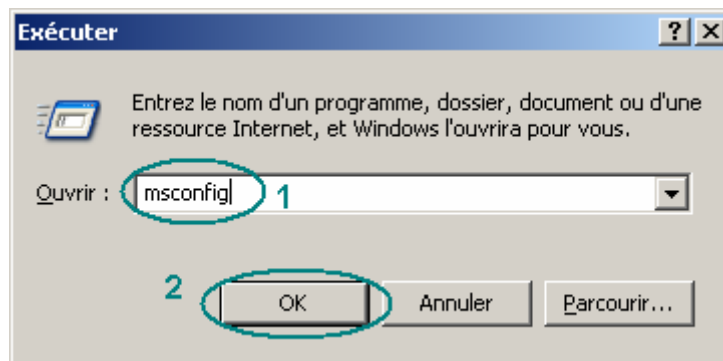



Figure 10 : Exécuter

**Etape 12 :** L'utilitaire de configuration système apparaît. Cliquez sur l'onglet "BOOT.INI" (1). Cochez la case "SAFEBOOT" (2), puis cliquez sur le bouton **OK** (3).

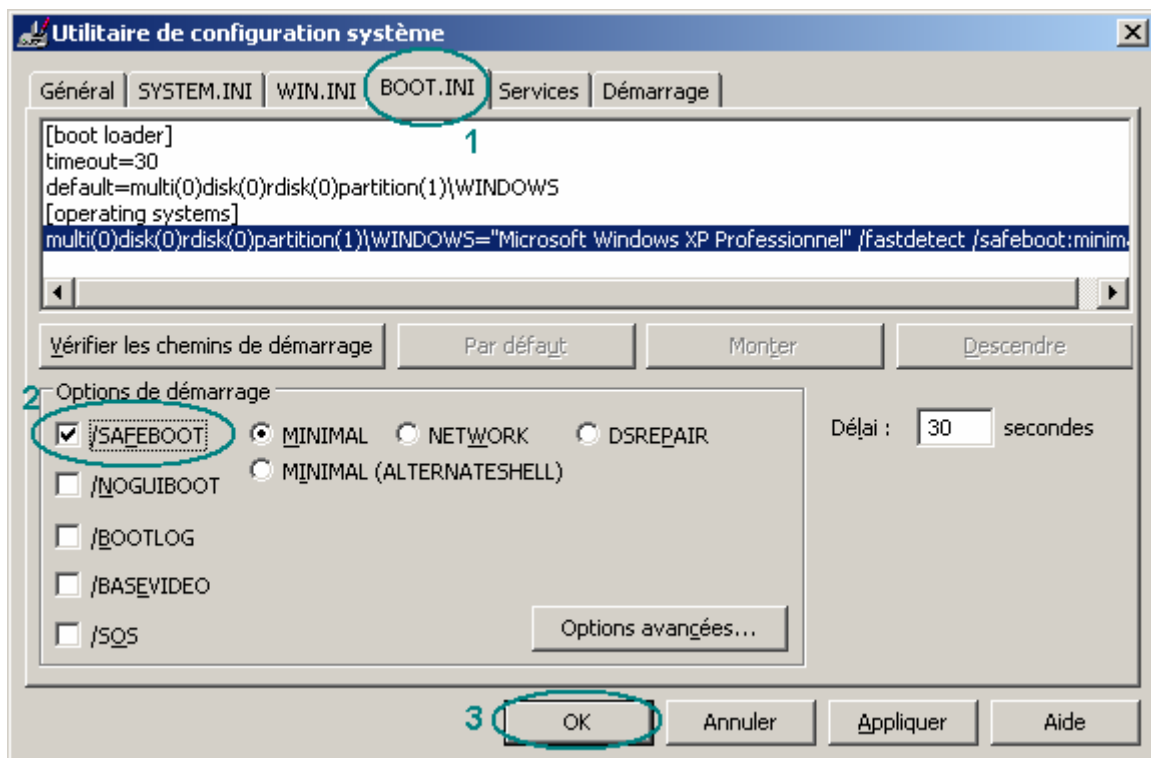

**Figure 11 : Utilitaire de configuration système**

**Etape 13 :** Vous devez redémarrer l'ordinateur. Cliquez sur le bouton **Redémarrer**.

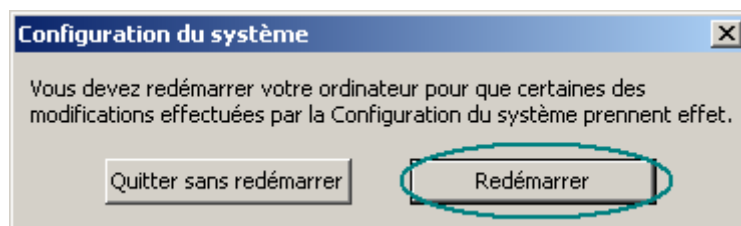

**Figure 12 : Redémarrer**


## D - Supprimer le virus Bagle.

Etape 14 : Allez sur le bureau et cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône "patch\_bagle.exe", puis cliquez sur "Ouvrir".



**Figure 13 : Ouverture du patch de désinfection**

Etape 15 : Si vous acceptez les conditions, cliquez sur le bouton **Accepter**.

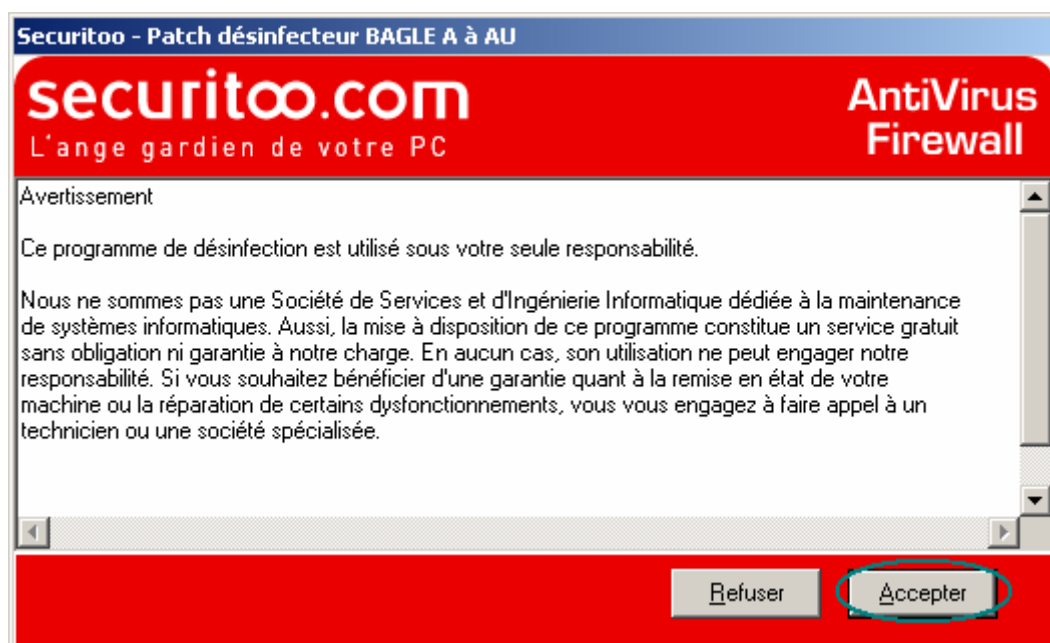

**Figure 14 : Accepter les conditions**

Etape 16 : La désinfection est alors en cours. Cela peut durer quelques minutes.



Figure 15 : Désinfection en cours

Etape 17 : La fenêtre suivante apparaît si le virus a été supprimé. Cliquez sur le bouton **Fermer**.



Figure 16 : Virus supprimé

La fenêtre suivante apparaît si le virus n'a pas été détecté. Cliquez sur le bouton **Fermer**.



Figure 17 : Virus non détecté

## E - Redémarrer l'ordinateur en mode normal.

Etape 18 : Cliquez sur le bouton **Démarrer** (1), puis sur Exécuter (2). La boîte de dialogue Exécuter apparaît.



Figure 18 : Démarrer

Etape 19 : Tapez "msconfig" (1) puis cliquez sur **OK** (2).


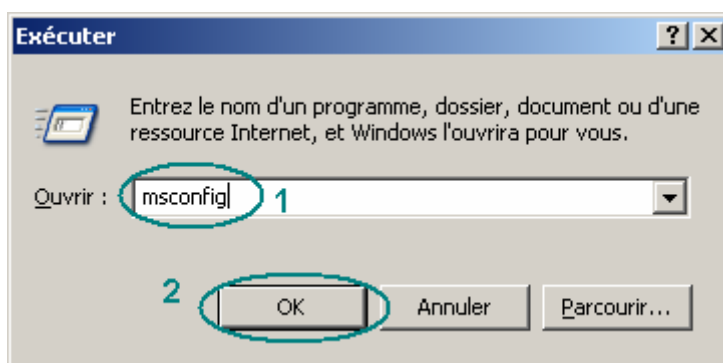



Figure 19 : Exécuter

Etape 20 : L'utilitaire de configuration système apparaît. Cliquez sur l'onglet "BOOT.INI" (1). Décochez la case "SAFEBOOT" (2), puis cliquez sur **OK** (3).

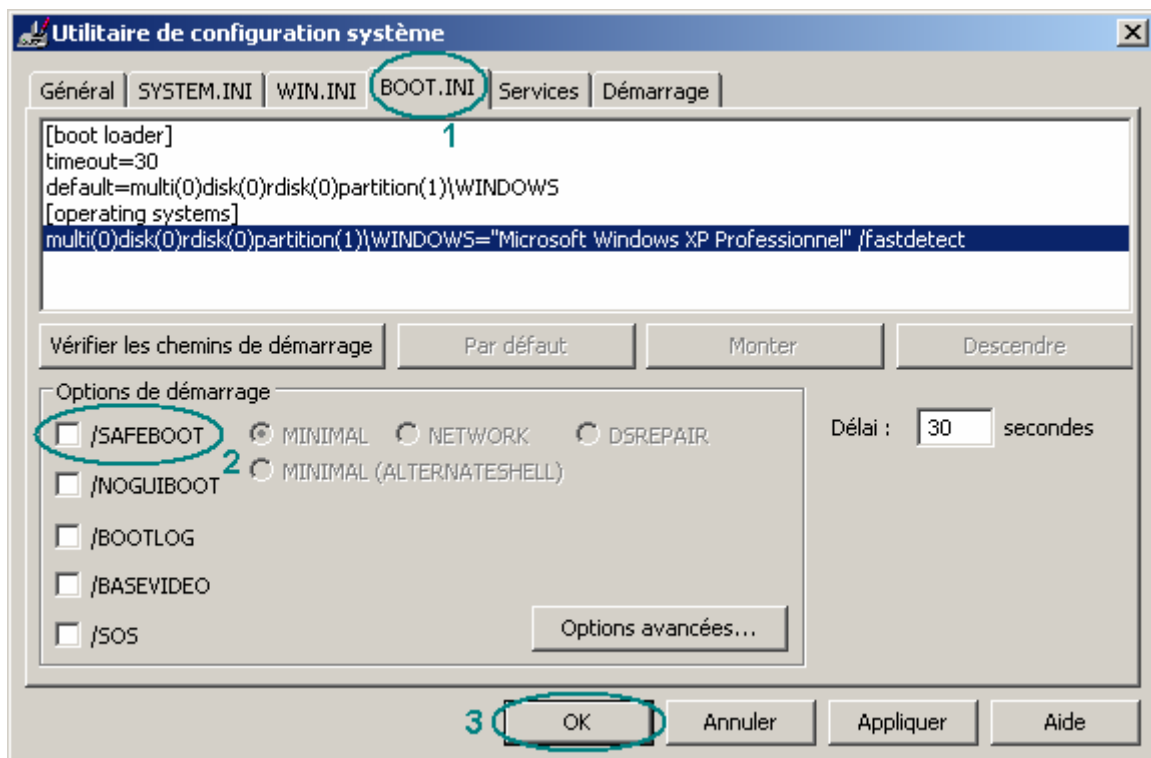

**Figure 20 : Utilitaire de configuration système**

Etape 21 : Vous devez redémarrer l'ordinateur. Cliquez sur le bouton **Redémarrer**.

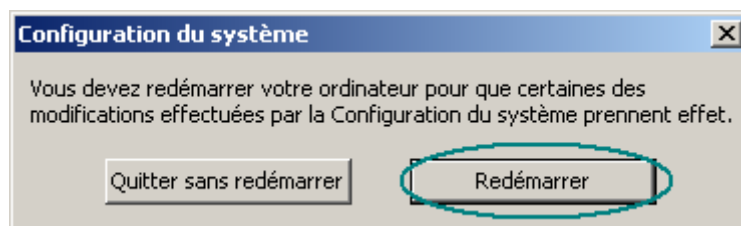

**Figure 21 : Redémarrer**

## F - Réactiver la restauration du système sous Windows XP.

Etape 22 : Cliquez sur le bouton **Démarrer** (1), puis cliquez sur "Exécuter" (2).

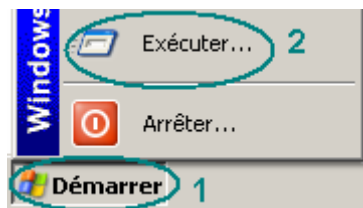


Figure 22 : Exécuter

Etape 23 : Au niveau de "Ouvrir", tapez "sysdm.cpl" (1) (la dernière lettre est un L comme Louis), puis cliquez sur le bouton **OK** (2).


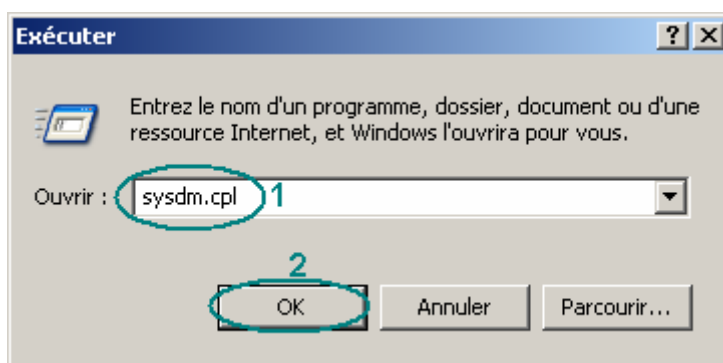


Figure 23 : "sysdm.cpl"

**Etape 24 :** Cliquez sur l'onglet "Restauration du système" (1). Sur cet onglet décochez la case "Désactiver la Restauration du système sur tous les lecteurs" (2). Pour valider, cliquez sur le bouton **Appliquer** (3).

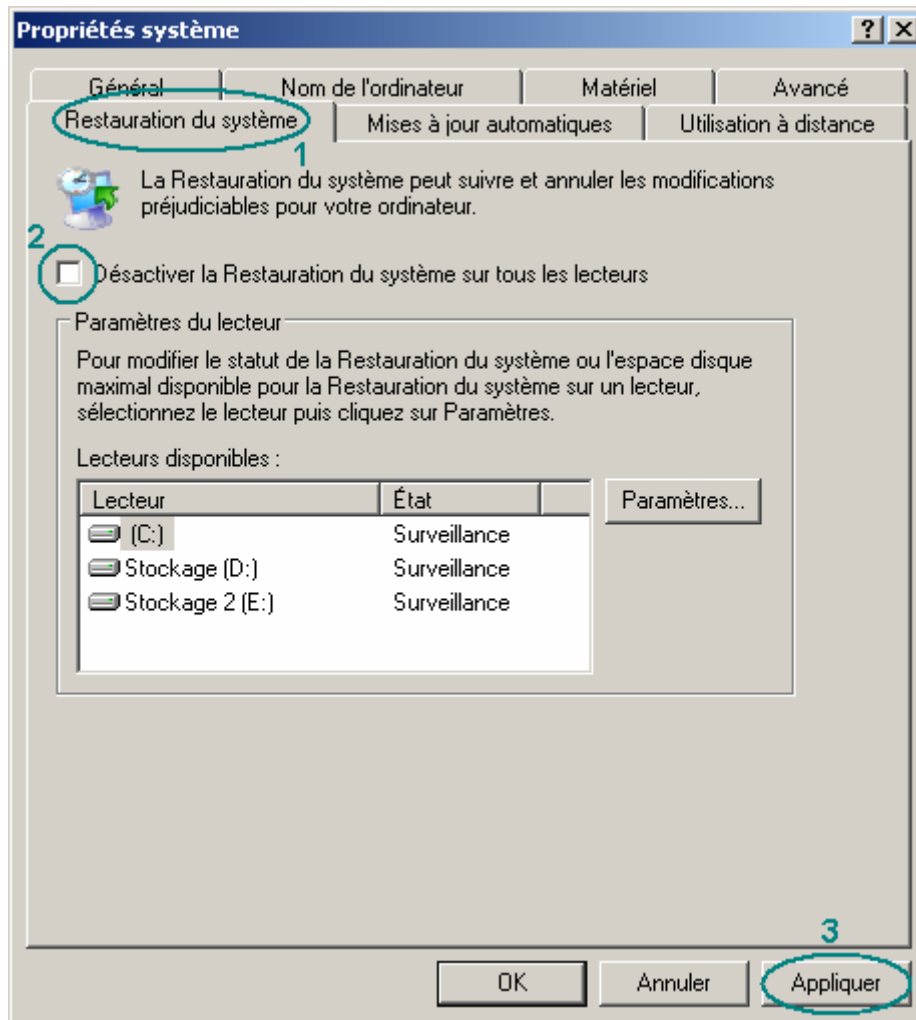

**Figure 24 : Réactivation de la restauration du système**

Etape 25 : Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la fenêtre.

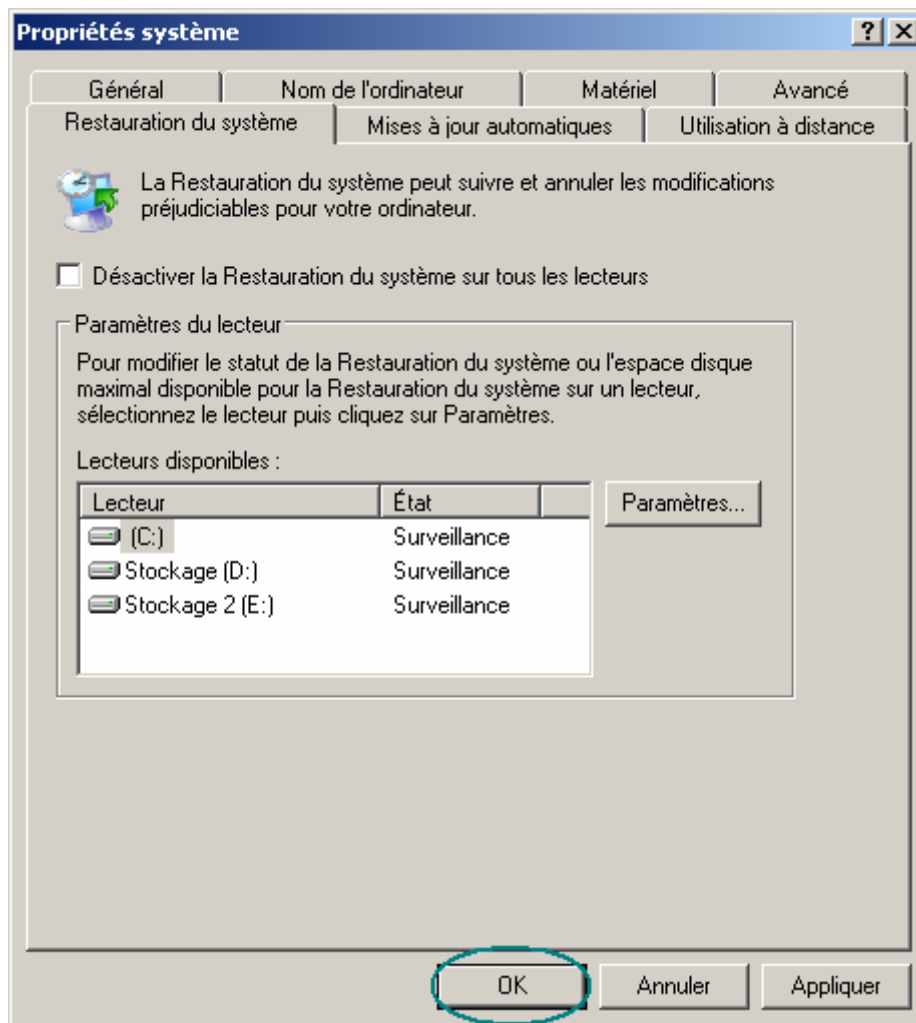


Figure 25 : Fermeture de la fenêtre des propriétés systèmes

## G - Mettre à jour Windows.

Etape 26 : Afin d'optimiser la protection de votre ordinateur, il est recommandé de mettre régulièrement à jour votre système d'exploitation (Windows) et ce grâce au site suivant : <http://windowsupdate.microsoft.com>. Si vous désirez obtenir une fiche pratique sur l'utilisation du site Windows Update, [cliquez- ici](#).